

## FLEXIPRO 21 + LINOLEUM

# FlexiPro 21 + Linoleum

FlexiPro 21 + linoleum er et fladeelastisk sportsgulv med høj ydeevne, udlagt på et afrettet undergulv af beton eller træ. Samlet byggehøjde inkl. belægning er 31 mm.

Gulvets elastiske egenskaber sikres gennem det fjedrende 21mm krydsfinersundergulv, der vha. kontinuerte gummistrimler i to tykkelser, monteret i spor på undersiden, giver en progressiv støddæmpning, der aktiveres selv ved små belastninger fra fx børn.

Gulvets sportsfunktionelle egenskaber med den progressive støddæmpning og høje elasticitet, kombineret med stor stabilitet under foden, er designet til multifunktionelt brug med fokus på boldspil, badminton og gymnastik.

Gulvet har indbygget deformationsbegrænsning, der giver maksimal bæreevne, også over for tungt materiel samtidig med, at elasticiteten bevares over tid.

### GULVSYSTEMETS OPBYGNING

#### 1. Linoleumsbelægning:

Sportslinoleum i 4mm, alternativt 3,2mm, fuldklæbet til underlag og med svejste samlinger.

Tarkett:

Linospport XF, Linospport Classic.

DLW-Armstrong:

Linodur Sport, Linovation Sport,

Linopro Sport, Linea Sport

Forbo: Marmoleum Sport

#### 2. FlexiPro 21 sportsundergulv:

Fladeelastisk sportsundergulv af 21x470x2200mm birkekrydsfiner med kontinuerte elastiske gummi-strimler på 10mm/8mm, præmonteret i spor på elementernes underside.

Pladerne er udført med speciel fer/not profil langs alle 4 sider og limes til én sammenhængende gulvflade.

Undergulvets byggehøjde: 27mm.


Gulvet er testet iht. EN 14 904.

#### 3. Fugtspærre:

0,20 mm PE-folie (på beton), udført med tapede samlinger.

#### 4. Undergulv:

Beton, alternativt eksisterende gulv, afrettet til ikke større afvigelse end  $\pm 2$  mm på et 2 m retholt.

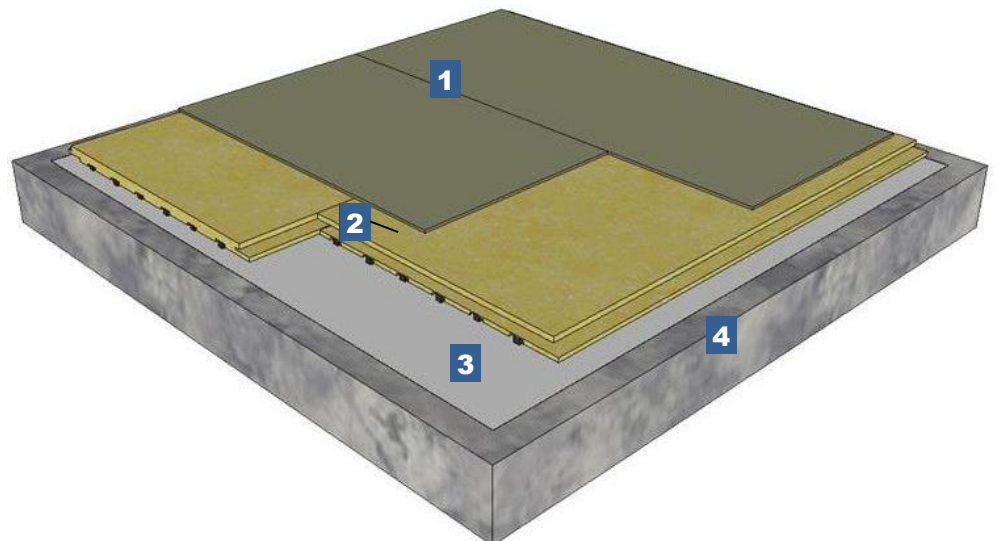

Testmetode	EN-standarder	EN-krav iht. Klasse A4	Resultat*
Stødabsorption [%]	EN 14904:2006	55 – 75	59
Standard nedbøjning [mm]		2.3 – 5.0	2.9
Boldrefleksion [%]	EN 12335:2004	$\geq 90$	97
Rullende last [N]	EN 1569	Min. 1500	>1500
Friktion	EN 13036-4	80 – 110	80 - 90

\*) Testet af Teknologisk Institut, Danmark.

Opstregning:	Påføres direkte på den ubehandlede linoleumsbelægning.
Efterbehandling:	En polish behandling, som ligeledes anvendes til pleje af gulvet. OBS! Ved anvendelse af harpiks må overfladen behandles med PUR.
Renovering:	Selve linoleumsoverfladen kan plejes/genbehandles.