

## COMB III + LINOLEUM

# COMB III + Linoleum

COMB III + linoleum er et fladeelastisk sportsgulv med høj ydeevne, bestående af et basisgulv af spånplader skruet til et elastisk 2-lags strøsystem, udlagt og oprettet over ujævnt betonundergulv. Samlet byggehøjde, inkl. belægning og uden opklodsning, er 71mm. Byggehøjder inkl. opklodsning op til 200mm.

Gulvets sportsfunktionelle egenskaber med høj støddæmpning og elasticitet, kombineret med stor stabilitet under foden, er designet til multifunktionelt brug med fokus på boldspil, badminton og gymnastik.

Linoleumsbelægningen er både robust, slidstærk og rengøringsvenlig, hvilket gør den særdeles velegnet ved varierende brugsmønstre, herunder bord- og stoleopstillinger. Ved anvendelse af harpiksure skal overfladen PUR behandles.

### GULVSYSTEMETS OPBYGNING

#### 1. Linoleumsbelægning:

Sportslinoleum i 4mm, alternativt 3,2mm, fuldklæbet til underlag og med svejste samlinger.

Tarkett:

Linospport XF, Linospport Classic.

DLW-Armstrong:

Linodur Sport, Linovation Sport,

Linopro Sport, Linea Sport

Forbo: Marmoleum Sport

#### 2. COMB III sportsundergulv:

Fladeelastisk sportsundergulv af 16mm spånplade, skruet til 18x95mm bærestrøer, c/c 140mm, monteret på 18x95mm svingstrøer, c/c 500mm, understøttet af elastiske 14mm fjederelementer, c/c 500mm.

Undergulvets byggehøjde: 67mm.

Gulvet er testet iht. EN 14 904, A4.

#### 3. Evt. opklodsninger


Udført af stabilt materiale som kiler og krydsfinersbrikker, nederst med en gulvpap. (Ikke illustreret på tegningen).

#### 4. Fugtspærre:

0,20 mm PE-folie (på beton), udført med tapede samlinger.

#### 5. Undergulv:

Beton, alternativt eksisterende gulv, afrettet til ikke større afvigelse end  $\pm 2$  mm på et 2 m retholt. Ellers anvendes opklodsninger.

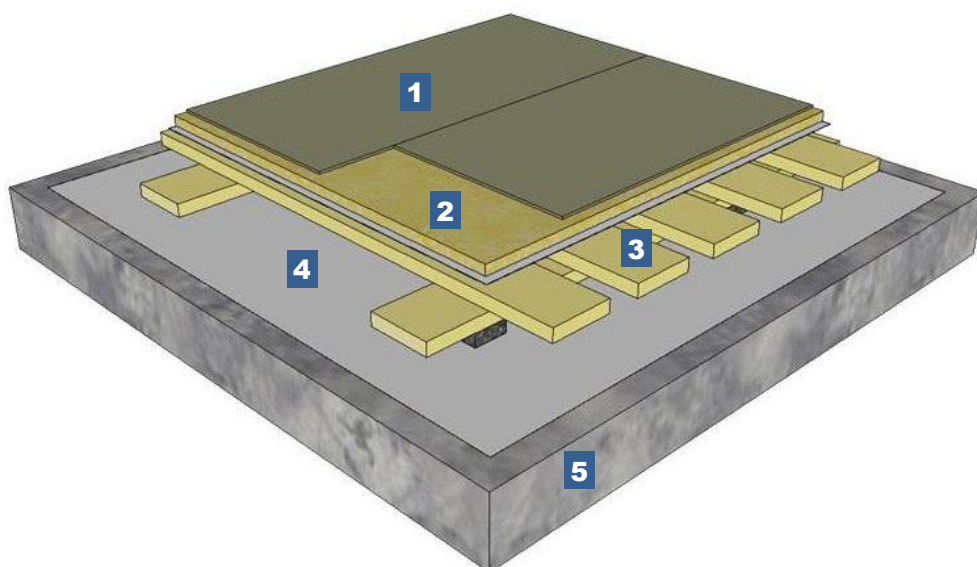

Testmetode	EN-standarder	EN-krav iht. Klasse A4	Resultat*
Støddabsorption [%]	EN 14904:2006	55-75	62
Standard nedbøjning [mm]		2.3-5.0	2.7
Boldrefleksion [%]	EN 12335:2004	$\geq 90$	95
Rullende last [N]	EN 1569	Min. 1500	>1500
Friktion	EN 13036-4	80 – 110	80 -110

\*) Testet af Teknologisk Institut, Aarhus.

Opstregning:	Påføres direkte på den ubehandlede linoleumsbelægning.
Efterbehandling:	En polish behandling som ligeledes anvendes til pleje af gulvet. OBS! Ved anvendelse af harpiks må overfladen behandles med PUR.
Renovering:	Linoleumsoverfladen kan plejes/rondelslibes/genbehandles.